

TEKNISK DATABLAD - BENTONITT HYDRA RX 101 CONDOMA KIT

Produktinformasjon


Svellebånd Bentonitt Hydra RX 101 Condoma Kit er belagt med folie som forsinker svellingen i minimum 14 dager. Hydra RX 101 er produsert spesifikt for støpeskjøter i betongkonstruksjoner. Produsert av naturlig ren natriumbentonitt med meget gode svellegenskaper. Svellebåndet har fri svelling på ca. 15 ganger tørrvolum og danner en gel som trenger inn i porer og riss. Hydra RX 101 skal kun benyttes i plastøppte konstruksjoner hvor svellebåndet blir innstøpt. Svellebåndet må ikke benyttes åpent eksponert eller i bevegesfuger.

- Trenger inn i riss og porer i betongen under svelling
- Kan benyttes i saltvann med saltinnhold < 2% men med noe redusert svelling
- Levetid på 100 år



Montasje

Monteres i støpeskjøten med minimum overdekning på 80 mm. Festenett legges over svellebåndet for å sikre at svellebåndet har god kontakt med underlaget. Festenett/svellebånd festes mekanisk eller med lim, c/c 250 mm. Underlag skal være plant og rengjort før montering.

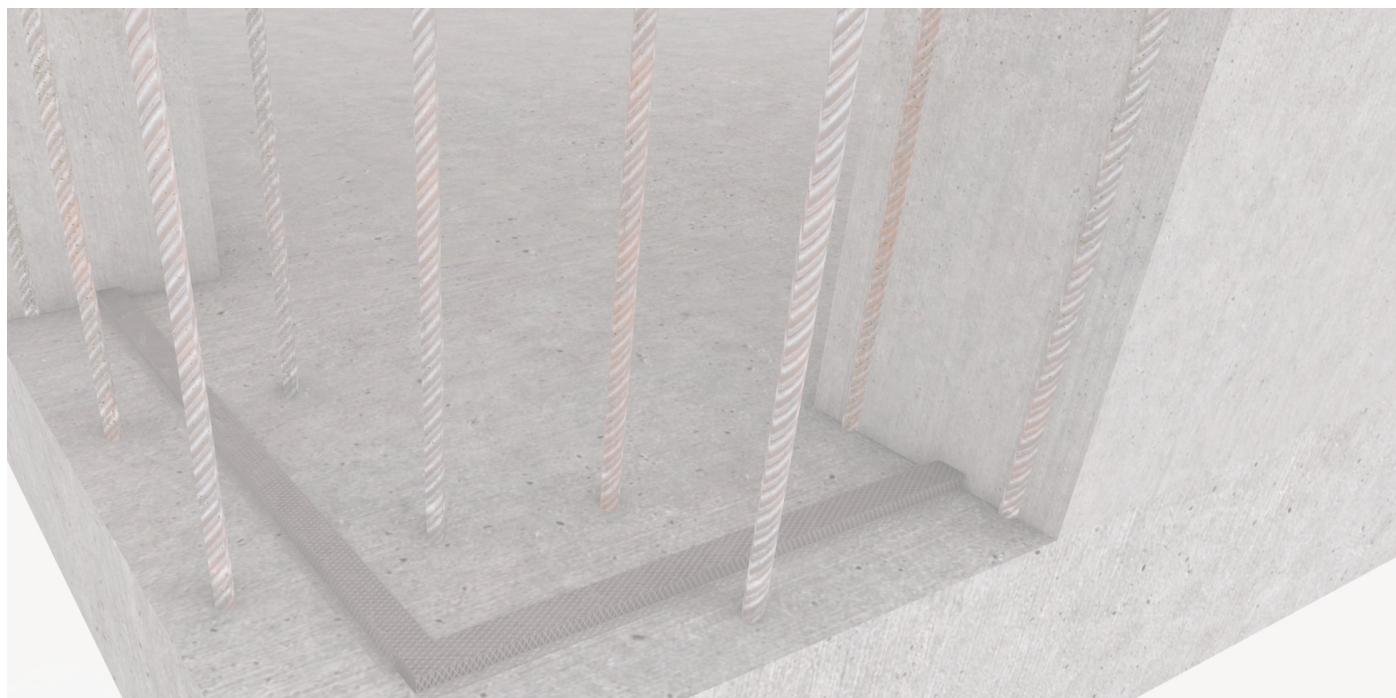

Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall på pall (m)	Vekt (kg)
18551	SVELLEBÅND BENTONITT HYDRA RX 101 CONDOMA KIT	720 m	29 kg



Oppbevaring

Oppbevares tørt, ventilert og beskyttet mot ytre påvirkninger.