


TEKNISK DATABLAD - STØPESTENG VANNTETT HYDRA ACTIV

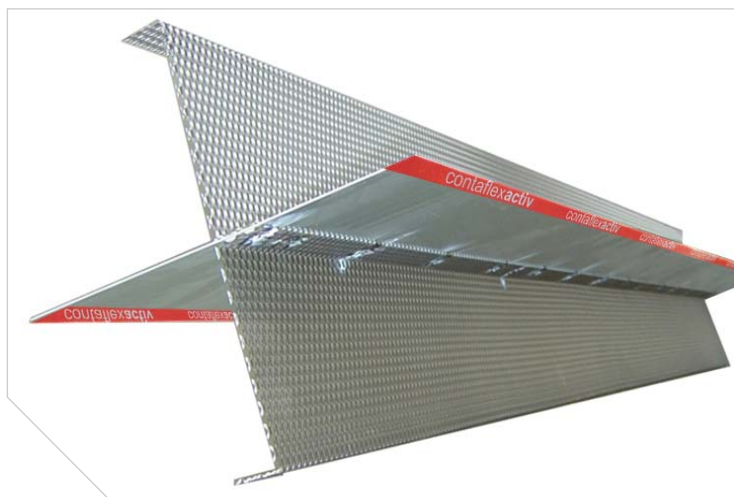

Beskrivelse

Støpesteng Vanntett Hydra Activ er et prefabrikkert to-i-ett-system bestående av en vannsperre i stål med bentonittsvellebånd, og et kraftig strekkmetallstenge. Produktet benyttes i støpeskjøter i vegger og dekker, og leveres i mange ulike dimensjoner tilpasset konstruksjonens tykkelse. Svellebåndet er påført en svelle forsinker som utsetter svellingen i inntil 10 dager. Langtidsvirkningen i vekselsoner der vann opptrer periodisk er testet og utprøvd.

Funksjon

Støpesteng Vanntett Hydra Activ gir optimal heftstyrke i støpeskjøten, og er utformet slik at luft slipper ut gjennom stengen for å unngå porer i støpeskjøten.

Fordi vanntettingen er montert på stenet fra fabrikk, sikres riktig montering og plassering av vanntettingen. For å unngå for tidlig svelling er bentonitten beskyttet med en folie som brytes ned av alkalier og varmeutvikling under støping.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og kjølig.

Montering

Støpesteng Vanntett Hydra Activ plasseres mellom armeringslagene, og festes til armeringen med jernbindertråd eller sveising. For å unngå at betongen renner ut mellom armeringen og forskalingen, plasseres en betong trekant avstandsholder i samme snitt. Støpestenget plasseres mellom armeringen i vegg der støpeskjøten er angitt. Kombineres med Fugeblikk Aktiv Hydrastop ACF, Varenr. 18005/180030 og festes med Bøyle KA/MBA 18/3, Varenr. 18205/18206. Støpestenget skjøtes med 100 mm overlapp.



Dimensjoner og pakning

Produktet leveres i lengder på 2,25 m.

Varenr.	Høyde kassett cm
18215	10
18216	12
18217	14
18218	16
18219	18
18789	20
18222	22
18220	24
18221	26
18987	28
18988	30
18989	32
18223	34

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.