

YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0446

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLEX PU40**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Polyuretan fugemasse for ikke-bærende, innvendig og utvendig bruk på fasade-elementer og gangarealer, også for kaldt klima.**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 3**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Tecnalìa Research, N. 1292, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

Det tekniske kontrollorgan CSI S.p.A., N. 0497, har utført fastsettelse av brannbestandighet på basis av prøver tatt ut av produsenten.

- 6) Angitt ytelse:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)

Kondisjonering: Metode B

Underlag: Mørtel M2 uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannmotstand	Class E
Farlige bestanddeler	See SDS
Vann- og luft-tetthet:	
Flytmotstand	≤ 3 mm
- volumtap	≤ 10 %
- strekkeegenskaper etter neddykket i vann ved 23°C	Pass
- Sekant modul for strekk ved -30°C	≤ 0,9 MPa
- Strekkeegenskaper ved -30°C	Pass
Bestandighet	Pass

EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC

(CLASS 25LM)

Kondisjonering: Metode B

Underlag: Mørtel M2 uten primer


Essential characteristics	Performances
Brannmotstand	Class E
Farlige bestanddeler	See SDS
Vann- og luft-tetthet:	
-Strekkeegenskaper på herdet materiale	Pass
-Volumtap	≤ 10 %
-Rivemotstand	Pass
-Heft av herdet materiale etter neddykket i vann	Pass
-Heft av herdet materiale etter neddykket i saltvann	Pass
-Strekkeegenskaper for herdet materiale ved -30°C	≤ 0,9 MPa
Bestandighet	Pass

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 09/02/2016





DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 0 notater:


MAPEFLEX PU40
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0446



CE MERKE

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0446 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX PU40 Polyuretan fugemasse for ikke-bærende, innvendig og utvendig bruk på fasade-elementer og gangarealer, også for kaldt klima.		
Kondisjonering: method B Underlag: mørtel M2 uten primer		
	EN 15651-1	EN 15651-4
Brannmotstand Farlige bestanddeler	Class E See SDS	
Venntetthet og lufttetthet: – Flytmotstand – Volumtap – Strekkegenskaper for herdet material neddykket i vann ved 23°C – Strekkegenskaper for herdet materiale – Rivemotstand – Heft og kohesjonsegenskaper for herdet material lagret i vann – Heft og kohesjonsegenskaper for herdet material lagret i saltvann – Sekant modulus for strekk ved -30°C – Strekkegenskaper for herdet materiale ved -30°C Bestandighet	$\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ Pass == == == == $\leq 0,9 \text{ MPa}$ Pass Pass	== $\leq 10 \%$ == Pass Pass Pass Pass $\leq 0,9 \text{ MPa}$ Pass Pass

CE etikett printet på emballasje

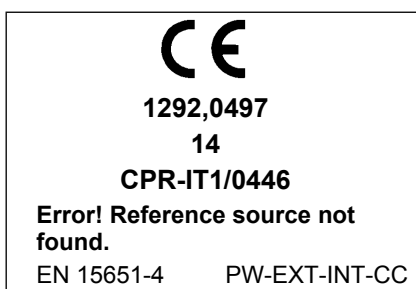

Merk: MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt spark (same emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil