

Varenr. 81011

## MONTERING - SVELLEPASTA HYDRA SX 100

Fig. 1




### 1. Underlag og rengjøring

Svellepasta Hydra SX 100 brukes som primærtetting eller i kombinasjon med ulike svellebånd (sekundærtetting). Typisk bruk er rundt rørgjennomføringer og sammen med svellebånd i kumringer. HauCon kan gi ytterligere råd om øvrige produkter til vanntetting i kombinasjon med Svellepasta Hydra SX 100.

For å oppnå god vedheft til underlaget, må limflaten være tørr og ren. Vask gjerne med rødsprit for å fjerne fettstoffer. Produktet kan påføres lett fuktig overflate uten at det forringer vedheften.

Fig. 2

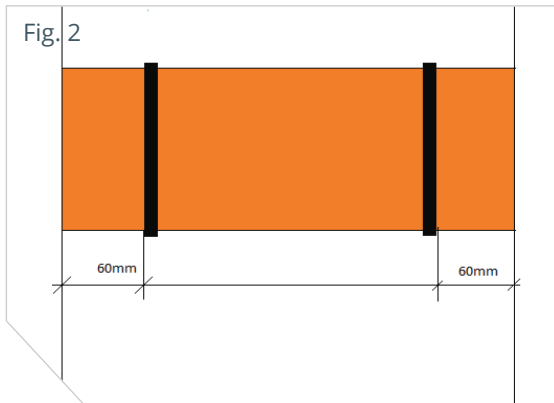

### 2. Påføring som primærtetting

Ved påføring rundt rørgjennomføringer o.l. skal det gjøres en totalvurdering om det skal benyttes andre vanntettingsprodukter i kombinasjon med Svellepasta Hydra SX 100 for sikring mot vanninntrengning. Konsulter gjerne HauCon Norge AS for faglig vurdering.


Fig. 3



### 3. Påføring som sekundærtetting

I støpeskjøter påføres Svellepasta Hydra SX 100 i hele støpeskjøtens lengde, og tilsvarende svellebåndets bredde. Ved ujevnheter i underlaget, kan man bruke produktet til å fylle opp for å få en jevn flate før montering av svellebånd. Svellebåndet trykkes ned i svellepastaen for å danne en homogen vanntetting. Etter herding kontrolleres vedheft før støp.

Fig. 4

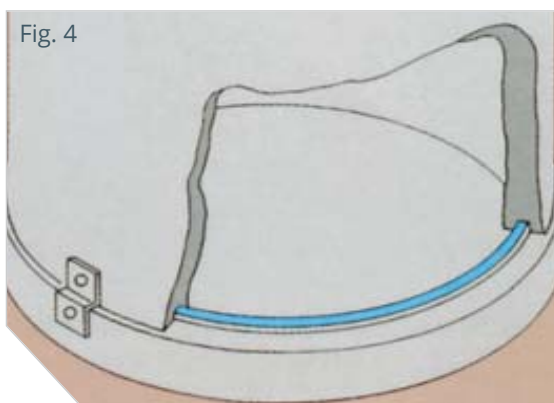

### 4. Resultat

Svelle pasta Hydra SX 100 er hurtigherdende og elastisk, og hindrer at svellebåndet løsner under utstøping av betong.