


TEKNISK DATABLAD - KOMPRIMERINGSPROFIL HYDRA SX 1

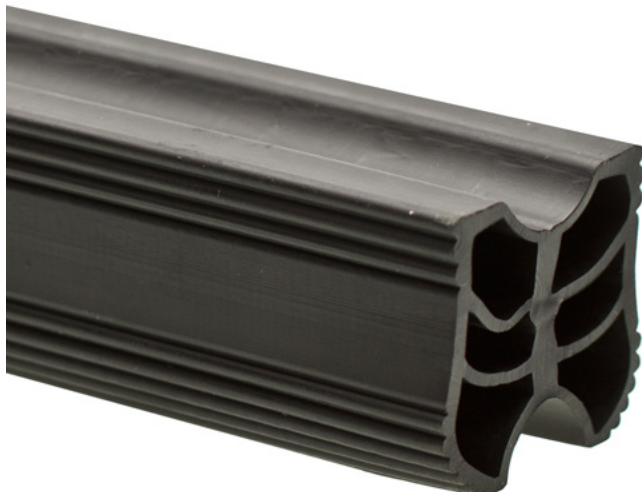

Beskrivelse

Komprimeringsprofil Hydra SX 1 er en EPDM-basert fugelist for tetting av bevegelsesfuger. Den kan enkelt settes inn i fuger ved å trykke den sammen å presse den inn i ønsket posisjon. Utformingen av Komprimeringsprofil Hydra SX 1 forhindrer den vil bli trykket ut av fugen. Den langsgående rifflede overflaten på profilens utside skaper den nødvendige friksjon for å holde den på plass til limet er herdet.

Komprimeringsprofil Hydra SX 1 er meget enkel å skifte ut ved rehabilitering eller ved skader.

Funksjon

Komprimeringsprofil Hydra SX 1 trykkes sammen ved montering, og vil dermed utøve et konstant trykk i fugen selv ved større bevegelser horisontalt, vertikalt, og diagonalt. Komprimeringsprofil Hydra SX 1 kan benyttes som vannetting i fuger med vanntrykk fra begge sider.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Må ikke utsettes for fukt før innstøping.

Montering

Se egen monteringsveiledning under produktet på www.haucon.no.

Tekniske spesifikasjoner

Shore A hardhet: 60-70

Resistens:

Temperatur: -35°C - +100°C

UV	Utmerket
Ozon	Utmerket
Syrer	Utmerket
Baser	Utmerket
Keton	Utmerket
Alkohol	Utmerket
Lakkforbindelser	Nøytral mot peroksid, men ikke sulfid
Vegetabilsk olje og fett	Utmerket
Animalsk olje og fett	Begrenset
Mineralsk olje og fett	Begrenset



Pakning

Varenr. Beskrivelse

81017	Hydra SX 1 20/25	B:36 H:35 mm 10 m/rull
81018	Hydra SX 1 30/35	B:46 H:45 mm 5,8 m/rull
81019	Hydra SX 1 40/45	B:56 H:55 mm 5,8 m/rull

Pakn.

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.