


## Trygt arbeidsmiljø

Merket "Bra arbeidsmiljøvalg" er utviklet for å øke sikkerheten ved arbeid i høyden. Det betyr at produktet oppfyller en rekke andre krav i tillegg til de grunnleggende kravene som trengs for å få godkjenning.

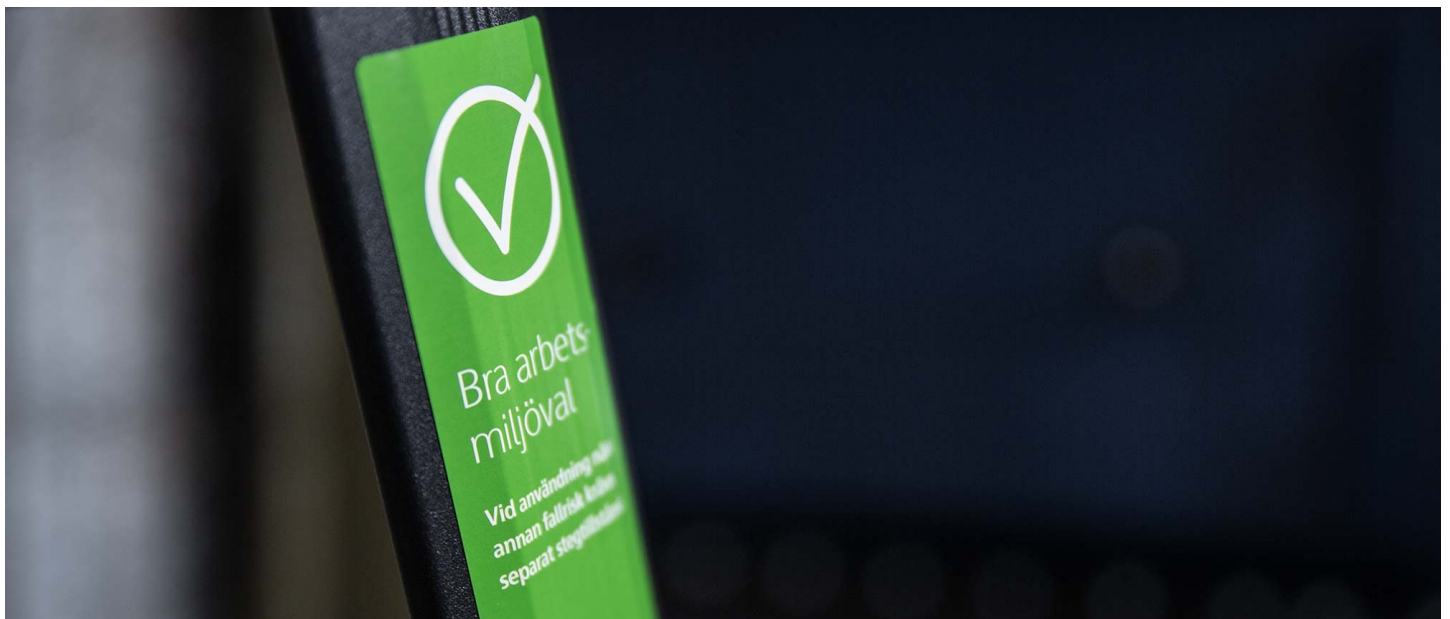

Ved å velge produkter merket med "Bra arbeidsmiljøvalg" kan du være sikker på at produktet oppfyller mer enn de grunnleggende kravene som trengs for å få en godkjenning. Merket er utviklet av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige\* i samarbeid med blant andre Wibe Ladders.

\*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige består av en rekke byggeselskaper: NCC, Veidekke, Svevia, Peab, Skanska og JM.

Dette gjelder for "Bra arbeidsmiljøvalg"

## NIVÅ 1

Maksimum plattformhøyde på 0,5 meter

- Plattformstørrelse: minst 600 x 300 mm
- Fallbeskyttelse: ikke påkrevd
- Bukker må ha trinn på begge sider hvis de ikke har rekkverk
- Trinnene må ha antisklibelegg
- Produktet må være godkjent
- Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
- Trinndybden må være minst 50 mm
- Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
- Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

## NIVÅ 2

Maksimum plattformhøyde på 1,25 meter

- Plattformstørrelse: minst 300 x 250 mm
- Fallbeskyttelse: stopp/beskyttelse på tre sider

Bukker må ha trinn på begge sider hvis de ikke har rekkverk

- Trinnene må ha antisklibelegg
- Produktet må være godkjent
- Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
- Trinndybden må være minst 50 mm
- Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
- Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

## NIVÅ 3

Maksimum plattformhøyde på 2 meter

Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm

Fallbeskyttelse: rekkverk på minst tre sider

Maksimumsvekt er 15 kg hvis produktet skal bæres, ellers er hjul påkrevd

- Trinnene må ha antisklibelegg
- Produktet må være godkjent
- Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
- Trinndybden må være minst 50 mm
- Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
- Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir

## NIVÅ 4

Plattformhøyde på mer enn 2 meter

Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm

Fallbeskyttelse: på alle fire sider

Maksimumsvekt er 15 kg hvis produktet skal bæres, ellers er hjul påkrevd

- Trinnene må ha antisklibelegg
- Produktet må være godkjent
- Frittstående produkter må kunne låses i utslått posisjon
- Trinndybden må være minst 50 mm
- Avstanden mellom trinnene må være maks. 300 mm
- Produktet må leveres med sklibeskyttelse eller annen beskyttelse for å hindre at det sklir