

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA PIPE STRAP

### Beskrivelse

HyDra Pipe Strap er spesialdesignet for bruk på rørgjennomføringer i betongkonstruksjon. HyDra Pipe Strap er produsert i syntetisk gummi som sveller i kontakt med vann. Det kreves minimum 100mm betongoverdekning ved bruk av HyDra Pipe Strap. HyDra Pipe Strap er testet opp til vanntrykk på 2.5bar.

- Designet og utviklet for å tette rørgjennomføringer i betongkonstruksjonen
- Ingen installasjonsverktøy nødvendig
- Rask og enkel installasjon



### Forpakning


ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)	PALL (STK)
86553	HYDRA PIPE STRAP Ø 70-90 MM	180	4.320
86554	HYDRA PIPE STRAP Ø 110-125 MM	180	4.320
86557	HYDRA PIPE STRAP Ø 160-200 MM	180	4.320

### Installasjon

[Installasjonsvideo](#)



1. Monter Hydra Pipe Strap rundt røret

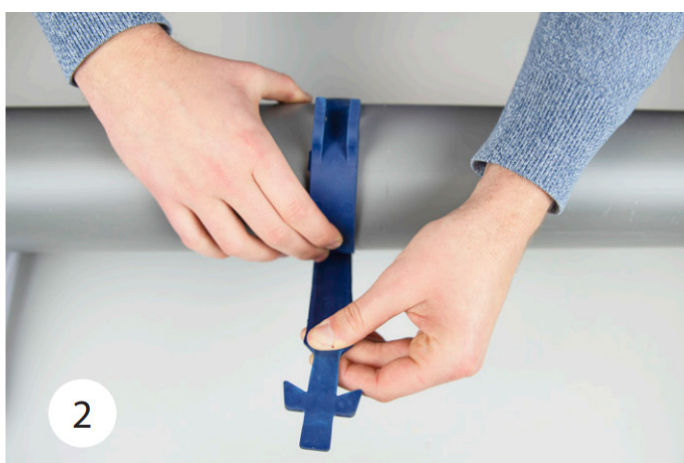


2. Hydra Pipe Strap skal monteres i senter av vegg. Dra litt i enden av Hydra Pipe Strap for å få festet stroppen godt rundt røret

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA PIPE STRAP



3. Fest Hydra Pipe Strap ved å legge t-kroken i festet på enden av stroppen

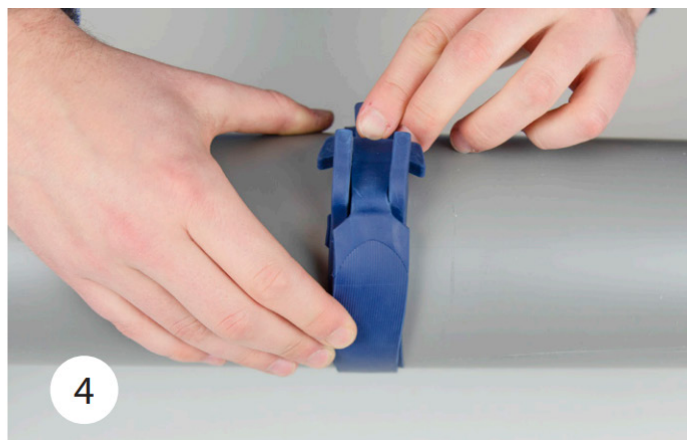


4. Dobbeltsjekk at Hydra Pipe Strap er festet skikkelig før bruk

Unngå følgende montering:



### Teknisk data:

Volumutvidelse i regnvann	300%
Volumutvidelse i betongvann	250%
Farge	Blå
Hardhet	35 ° Shore A
Strekfasthet	> 1,5 MPa
Forlengelse	> 350%
Tetthet	1,22 +/- 0,03 g / cm <sup>3</sup>
Temperaturspenn	-20 + 75 ° C
Værbestandighet	Utmerket
Kjemisk motstand	God generell kjemisk motstand, men vi anbefaler å være forsiktig med aromatiske oljer og drivstoff, med vegetabiliske oljer og sterke aromatiske løsningsmidler. Kontakt vår salgsavdeling for detaljerte spesifikasjoner informasjon: <a href="mailto:post@haucon.no">post@haucon.no</a>

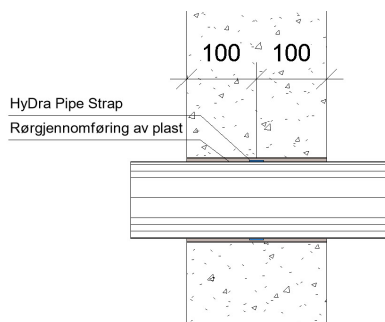

### Testrapport

Tilgjengelig på forespørsel.  
Kontakt [post@haucon.no](mailto:post@haucon.no)