


## TEKNISK DATABLAD - FUGEBLIKK HYDRA FB U. FOT

## Produktinformasjon

Fugeblikk HyDra FB er et fugeblekk med sterke hefte-/limeegenskaper til betongen. Belegget binder seg kjemisk til betongen og forhindrer at vann transporteres forbi fugeblekket. Fugeblikk HyDra FB påvirkes ikke av vekslende vannivåer. Fugeblikk HyDra FB er et to-i-ett-system og er enkelt å montere. Fugeblikk HyDra FB er testet til 8 bar hos Vattenfall AB.

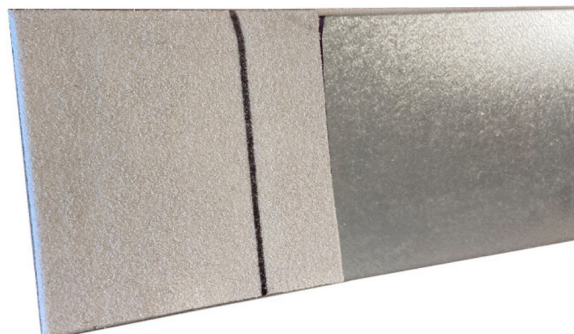

## Egenskaper


Fugeblikket er belagt med Hydra FB membrancoating som binder seg permanent til betongen under støp.

## Montering

- Kan premonteres med omega bøyle (88867) eller settes ned i fersk betong
- Omskjøten kan også sikres med bøyle KA 18/3 ( ikke inkludert)
- 10 cm omskjøt
- I hjørner kan fugeblikket bøyes til ønsket vinkel
- Coating skal alltid monteres ut mot vanntrykksside

## Forpakning

| Prod.nr | Beskrivelse                           | Antall på pall(m) | Vekt(pr pk) |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 88803   | FUGEBLIKK HYDRA FB 150 L = 2 M U/ FOT | 400               | 13 kg       |

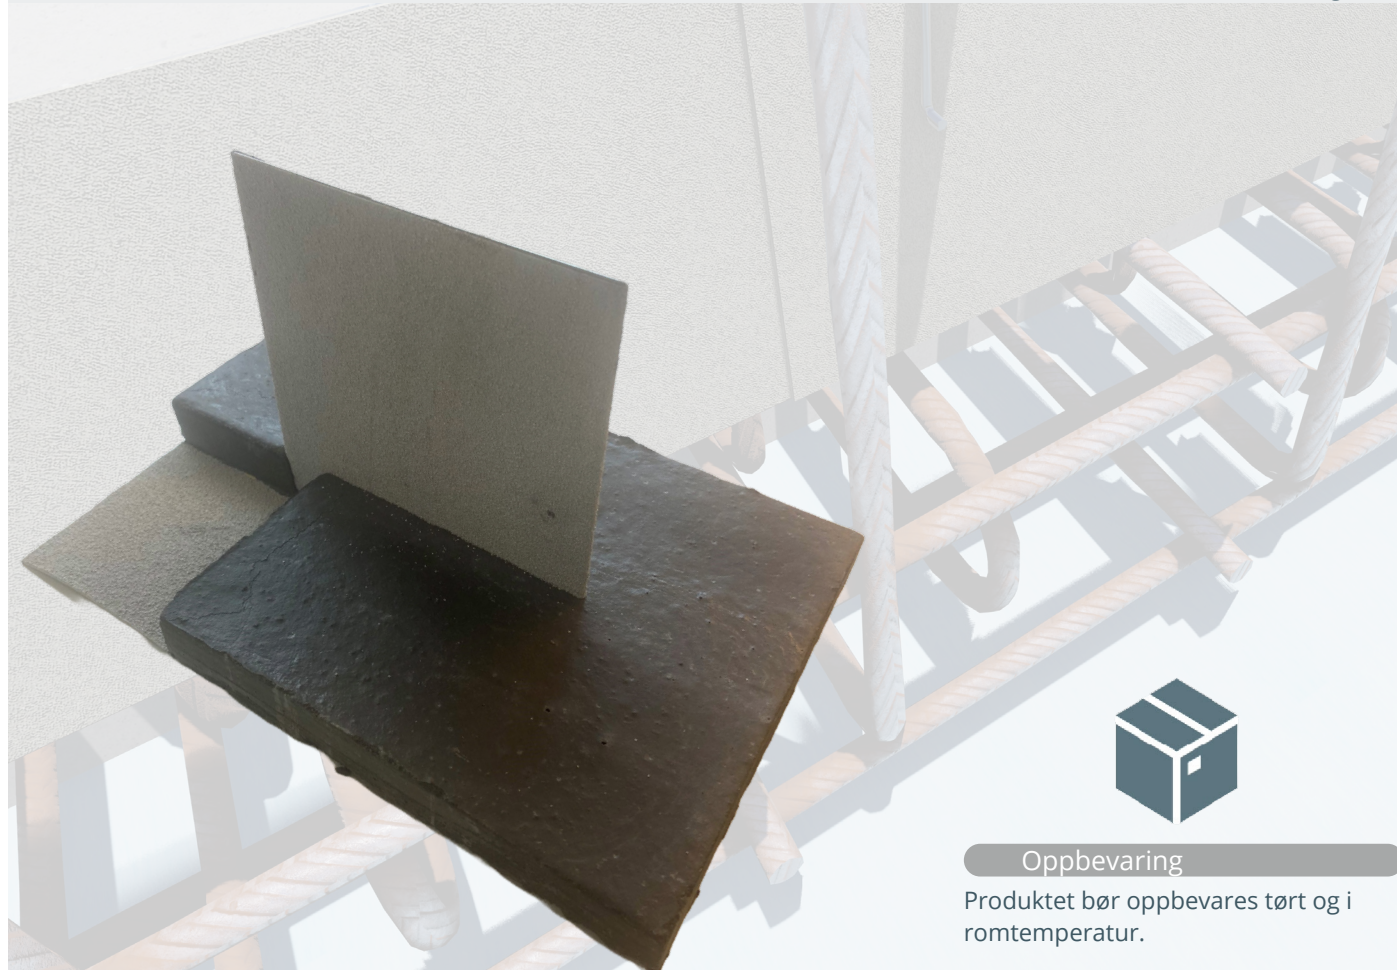

## Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og i romtemperatur.