

TEKNISK DATABLAD - FUGELIST PVC



Beskrivelse og funksjon

Fugelist PVC monteres i skjærte fuger i gulv. Den kan enten monteres for hånd eller med Monteringsvogn, varenummer 11459. Listen bør monteres i temperatur tilnærmet planlagt temperatur for lokalet.

Tekniske spesifikasjoner

Materiale:	PVC	
Egenvekt:	1.52 ±0.02 gr/cm ³	ISO 1183
Hardhet Shore A:	88 ±3	ISO 868
Brudd, slagfasthet:	17 ±10% N/mm ²	ISO 527
Brudd ved strekk:	255 ±10%	ISO 527
Stivner ved temp.:	-24 ±2 °C	ASTM D 1043-91

CE-merking


Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevereforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt over 0°C.

Tilgjengelige dimensjoner

Dimensjon Fugelist (Se skisse)	Fugebredde
TYPE 3.8 - 4,4 mm	2,6-3,0 mm
TYPE 4.2 - 4,6 mm	2,8-3,4 mm
TYPE 5.2 - 5,2 mm	3,2-3,6 mm
TYPE 6 - 6,0 mm	4,2-4,8 mm
TYPE 7 - 7,0 mm	5,0-6,0 mm
TYPE 8 - 8,0 mm	6,0-7,0 mm
TYPE 9 - 9,0 mm	7,0-8,0 mm
TYPE 10 - 10,0 mm	8,0-9,0 mm
TYPE 11 - 11,0 mm	9,0-10,0 mm
TYPE 12 - 12,0 mm	10,0-11,0 mm

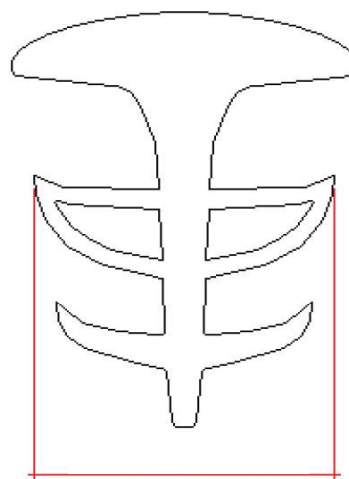

Dimensjon Fugelist

Lagerførte dimensjoner og farger

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
07888	3,8 mm GRÅ	500 LM
07005	3,8 mm ROSSO RØD	500 LM
079002	4,2 mm GRÅ	500 LM
079003	5,2 mm GRÅ	500 LM
07004	6,0 mm GRÅ	500 LM

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.